

1. 一般名

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入スラグせっこう板

2. 形状・寸法等


項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 の 形 状	平滑、エンボス(深さ1mm以下)
厚 さ(mm)	5(-0.5) ～ 16.1(+1.61)
質 量(kg/m ²)	4.75(-0.47) ～ 21.0(+2.08)

3. 材料構成等

項 目	仕 様
(1)アクリル系樹脂 塗料	厚さ(mm) : 0.1±0.01以下 質量(g/m ²) : 208±20.8以下(固形量) (有機質量(g/m ²) : 100±10以下) 組成(mass%) : アクリル系樹脂 80±8.0以下 顔料(無機質系) 20±2.0以上
(2)パルプ混入スラ グせっこう板	厚さ(mm) : 5(-0.5) ～ 16(+1.6) 質量(kg/m ²) : 4.75(-0.47) ～ 20.8(+2.08) (有機質量(g/m ²) : 142.5(-14.25) ～ 1456.0(+145.60)) 比重 : 0.95(-0.10) ～ 1.30(+0.13) 組成(mass%) : せっこう 40(-4.0)～70(+7.0) スラグ 15(-1.5)～45(+4.5) 無機質混和材(パーライト、マイカ、ワラストナイト、無機質繊維等) 0～25(+2.5) 有機質添加剤繊維 3(-0.3)～7(+0.7) ※以下、内訳 [パルプ 3.0(-0.3)～7.0(+0.7) 化学繊維(アクリル系、ビニロン系等) 0～0.5(+0.1) 有機質添加剤(アクリルアミド系、澱粉系、複素管化合物系等) 0～0.5(+0.1)]

4. 構成断面等

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入スラグせっこう板
(厚さ 5～16.1 mm)

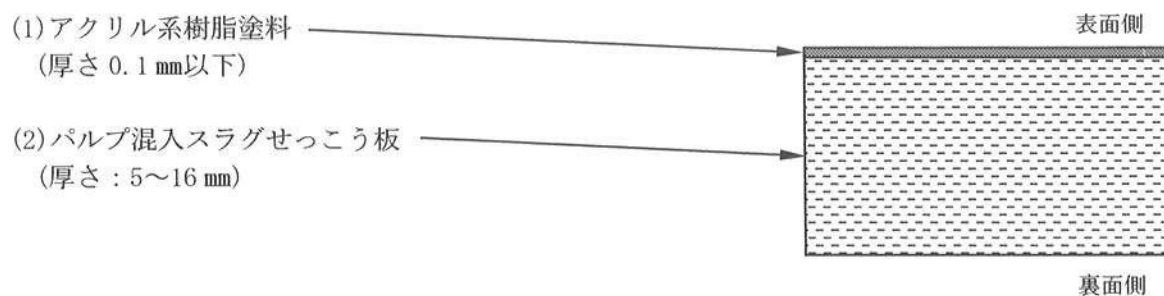

5. 注意事項

本仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の処理などを適切に行う必要がある。