

1. 一般名

塩化ビニル系樹脂シート張／パルプ混入スラグせっこう板

2. 形状・寸法等


項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 の 形 状	平滑、エンボス(深さ1mm以下)
厚 さ(mm)	5(-0.5) ～ 16.1(+1.61)
質 量(kg/m ²)	4.75(-0.47) ～ 21.0(+2.10)

3. 材料構成等

項 目	仕 様
(1) 塩化ビニル系樹脂シート	① アクリル系樹脂インキ層 固形量(g/m²) : 0.75±0.08以下 組成(mass%) : アクリル系樹脂 36.8±3.68以下 塩化ビニル・酢酸ビニル系樹脂 55.8±5.58以下 有機質系添加剤(有機質顔料等) 0.7±0.07以下 無機質系添加剤(無機質顔料等) 6.7±0.67以上 ② 塩化ビニル系樹脂シート 厚さ(mm) : 0.1±0.01以下 質量(g/m²) : 84±8.4以下(有機質量(g/m²) : 67±6.7以下) 組成(mass%) : 塩化ビニル系樹脂 65.3±6.53以下 有機質系可塑剤(フタル酸系、エポキシ系) 4.9±0.49以下 有機質系添加剤(有機質顔料等) 9.4±0.94以下 無機質系添加剤(無機質顔料等) 20.4±2.04以上 ③ 酢酸ビニル系樹脂接着剤 固形量(g/m²) : 80±8.0以下 (有機質量(g/m²) : 80±8.0以下) 組成(mass%) : エチレン酢酸ビニル共重合樹脂等 100
(2) パルプ混入スラグせっこう板	厚さ(mm) : 5(-0.5) ～ 16(+1.6) 質量(kg/m²) : 4.75(-0.47) ～ 20.8(+2.08) (有機質量(g/m²) : 142.5(-14.25) ～ 1456.0(+145.60)) 比重 : 0.95(-0.10) ～ 1.30(+0.13) 組成(mass%) : せっこう 40(-4.0)～70(+7.0) スラグ 15(-1.5)～45(+4.5) 無機質混和材(パーライト、マイカ、ワラストナイト、無機質繊維等) 0～25(+2.5) 有機質添加剤繊維 3(-0.3)～7(+0.7) ※以下、内訳 〔 パルプ 3.0(-0.3)～7.0(+0.7) 化学繊維(アクリル系、ビニロン系等) 0～0.5(+0.1) 有機質添加剤(アクリルアミド系、澱粉系、複素管化合物系等) 0～0.5(+0.1) 〕

4. 構成断面等

塩化ビニル系樹脂シート張／パルプ混入スラグせっこう板
(厚さ 5～16.1 mm)

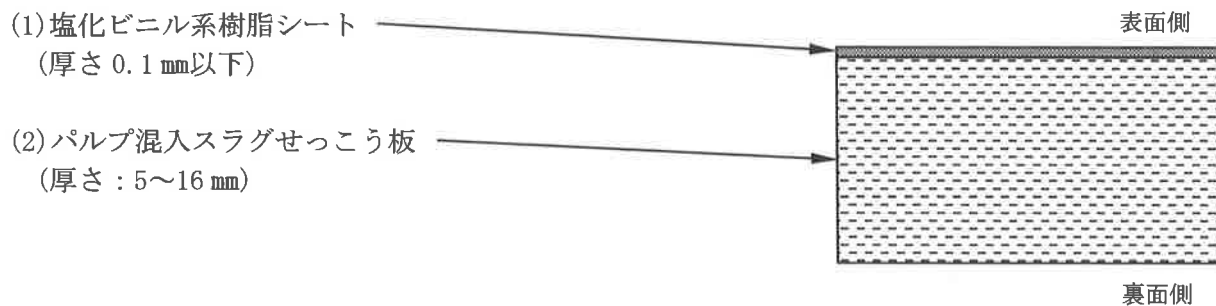

5. 注意事項

本仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の処理などを適切に行う必要がある。